ISD-SC5030S-2CVL
Sistema de inspección de rayos X Inteligente

ISD-SC5030 S-2CVL El sistema de inspección de seguridad inteligente de rayos X integra funciones como la identificación inteligente, la correlación de pasajeros y equipajes, que pueden resolver mejor problemas como la inspección perdida causada por la baja concentración de operadores de seguridad y la presión de seguridad excesiva durante las horas pico. Los productos son aplicables a agencias gubernamentales, lugares pintorescos, tribunales, fiscalías, prisiones, embajadas, fábricas, escuelas, hospitales, gimnasios, salas de exposiciones, lugares de entretenimiento y otras escenas, y se pueden utilizar para el control de seguridad de maletines, paquetes postales, paquetes expresos, equipaje de mano y paquetes pequeños.



- La tecnología avanzada de identificación de propiedades de materiales puede identificar efectivamente el equivalente del número atómico del artículo (como metal y orgánicos) y dar un color diferente.
- La tecnología de reconocimiento inteligente es un algoritmo de reconocimiento de aprendizaje profundo con derechos de propiedad intelectual totalmente independientes, que realiza la integración del algoritmo de reconocimiento inteligente y el software de imágenes de rayos X, y logra un mejor efecto de reconocimiento.
- La fuga de radiación alcanza el nivel ambiental
- El diseño de cortina de doble plomo reduce efectivamente el lugar de sombra de plomo de radiación
- Admite el acceso a Hik-central e implementa la carga de datos
- El almacenamiento de datos admite el almacenamiento local, la visualización y la reproducción de las imágenes y la información de alarma

▪ Especificación

Modelo		ISD-SC5030S-2CVL
Tamaño	Tamaño Tunnel	500 mm (W) × 300 mm (H)
	Dimensión	1586 mm × 1160 mm × 760 mm (largo x ancho x alto)
Rendimiento	Resolución de línea	38AWG estándar, 40AWG típico
	Penetración Panel de acero	27 mm estándar, 30 mm típico
	Resolución espacial	1.0mm (horizontal y vertical)
	Generador de rayos X	140kV 0.8mA (ajustable)
	Enfriamiento de rayos X / período de trabajo	Refrigeración por aceite/continua
	Seguridad de la película	Estándar de ASA/ISO1600
Radiación	Filtración	< 1μGy/h, 50mm lejos de la hoja del dispositivo
Transportador	Altura del transportador	672mm
	Velocidad	0,2 m/s
Sistema de monitoreo	Tipo de sensor	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"
	Cámara	2canales
	Compresión de vídeo estándar	H.265 /H.264 / MJPEG
	Tamaño máx. de la imagen	1920× 1080
	Velocidad de fotogramas	50Hz: 25fps (1920× 1080,1536× 864,1280 × 720)
	Tiempo de almacenamiento	≥30 días
Función inteligente	Mercancías prohibidas	41 clases en 15 tipos principales
	Método de inicio de sesión	Huella digital / contraseña
Monitor	Tamaño de pantalla	21.5", pantalla única,1920×1080
General	Consumo	< 0,56 KVA
	Poder	110VAC/220VAC(±10%) 50±3Hz
	Humedad de funcionamiento	10% a 90% (sin condensación)
	Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 45 °C
	Peso	Net: 340kg (salida de la tabla de flat incluida, peso bruto 380 kg)

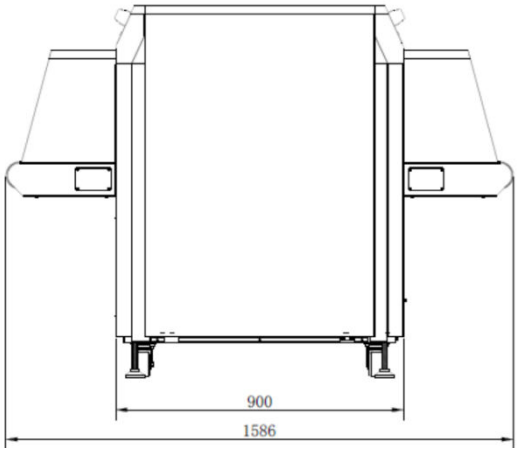
***** Rendimiento declarado medido por la pieza de prueba estándar de imágenes de HIKVISION

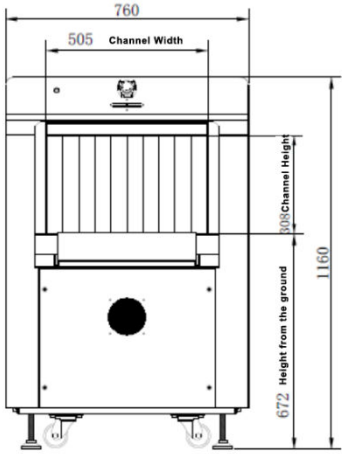
▪ Modelo disponible

ISD-SC5030S-2CVL	Máquina principal	X-Ray Intelligent Security Check Machine, monitor, ratón incluido.
	Entrance & Exit table	Salida 0,6 m mesa plana carrier incluida, Entrada 0.6m mesa de transporte plana opcional.

▪ Dimensión

▪


900
1586


760
505
Channel Width
309
Channel Height
672
Height from the ground
1160

Distributed by

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2020 | Data subject to change without notice |