AccessPRO®
POWERED BY ZKTeco

XT5

Lector de Huella y Proximidad con Teclado Anti-Vandálico para Exterior



3000 HUELLAS · 100 000 EVENTOS · PROXIMIDAD · TCP/IP · SENSOR ÓPTICO
ANTI VANDÁLICO · NORMA IP65 · APROBADO · APROBADO · 12 Vcd

El XT5 es un robusto lector ideal para aplicaciones de uso rudo. Diseñado con una sólida cubierta de metal y un resistente teclado se cataloga como un equipo antivandálico además de ser a prueba de agua cumpliendo un índice de protección IP65.

Es compatible con el lector esclavo F12 y puede ser administrado mediante el Software AccessPRO Command Center por su interfaz TCP/IP.

Cuenta con terminales para cerradura, botón de salida, sensor de puerta y salida de alarma además de ser compatible con los paneles de acceso de terceros gracias a su salida de datos Wiegand.

Con diseño industrial y fabricado con componentes de alto desempeño, el XT5 es un poderoso lector apto para aplicaciones de alta seguridad y trabajo pesado.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño Industrial Anti-Vandálico.
- A Prueba de Agua con Índice de Protección IP65.
- Memoria de 3,000 Huellas, 30,000 Tarjetas y 100,000 Eventos.
- Interfaz TCP/IP y RS485.
- Compatible con Software AccessPRO Command Center.
- Compatible con Lector Esclavo F12.
- Tamper Anti-Sabotaje y Salida de Alarma.
- Salida de Datos Wiegand.

AccessPRO®
POWERED BY ZKTeco


ESPECIFICACIONES

Capacidad	Huellas 3,000 Tarjetas 30,000 Contraseñas 30,000 Eventos 100,000
Comunicación	TCP/IP y RS485 Salida Wiegand 26 bits
Hardware	Sensor de Huella Óptico Lector de Proximidad y Teclado Indicador Audio-Visual
Funciones de Acceso	Métodos de Verificación Combinable: - Huella + Contraseña - Tarjeta + Contraseña
Conexiones	Salida de Relevador NC/NO/COM Botón de Salida / Sensor de Puerta Salida de Alarma
Alimentación	12VCD 110 mA en Standby / 150 mA en Operación
Compatibilidad	Lector F12 como Lector de Salida Lector USB ZK4000 para Enrolamiento de Huellas
Temperatura de Operación	0 a 45°C
Dimensiones	83mm x 127.5mm x 74mm
Características Especiales	Anti-Vandálico Grado de Protección IP65 para Exterior Programación Directa en el Lector o por Software Compatible con Software Command Center




DIAGRAMAS DE APLICACIÓN

Lector Autónomo con F12 Esclavo

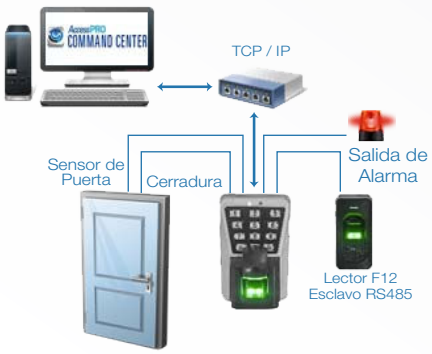

Lector Autónomo con XT5 Esclavo

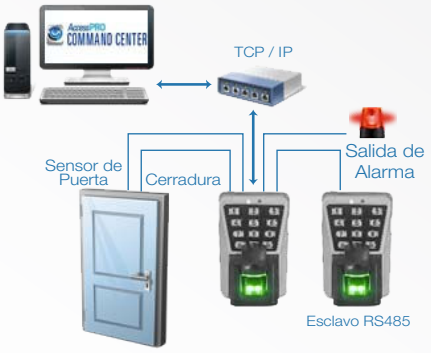

Con Panel AccessPRO

