
PUERTAS DE CORTESÍA

MODELO DG F02

Puerta de cortesía de perfil cuadrado, con puerta de vidrio o acrílico.

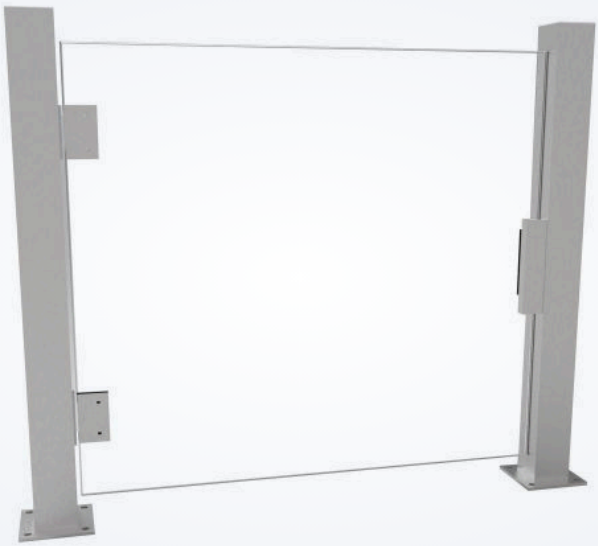

MATERIAL	ACCIONAMIENTO	AMBIENTE	DIMENSIONES
Acero inox. y policarbonato	Mecánico / electromec.	Interior / Exterior	110.6 × 90.5 cm

ACCIONAMIENTO

- Mecánico
- Electromecánico

INSTALACIONES

- Estaciones de metro
- Estadios deportivos
- Empresas y condominios
- Gimnasios
- Instituciones educativas

Se pueden fabricar en acero inoxidable y al carbón.


WhatsApp 56 3697 2945
Tel. (55) 5264 1353 · (55) 5264 7254
Correo informes@digesan.com
Web www.digesan.com · @DIGESANMX

Puerta de cortesía para acceso a personas con discapacidad, ideal para complementar accesos controlados. Fabricada con perfil cuadrado de acero inoxidable y puerta de vidrio templado o acrílico.

CARACTERÍSTICAS

Sistema electromecánico	Chapa electromecánica de 300 libras	**Material**	Perfil cuadrado de acero inoxidable y policarbonato de 6 mm
Tipos de accionamiento	Mecánico o electromecánico	**Ambiente de trabajo**	Interior / Exterior
Dimensiones	110.6 × 90.5 cm	**Alimentación**	110 – 120 V AC
Diseño	Perfil cuadrado con puerta transparente	**Función**	Puerta de cortesía para personas con discapacidad

MEDIDAS · DIMENSIONES (MM)

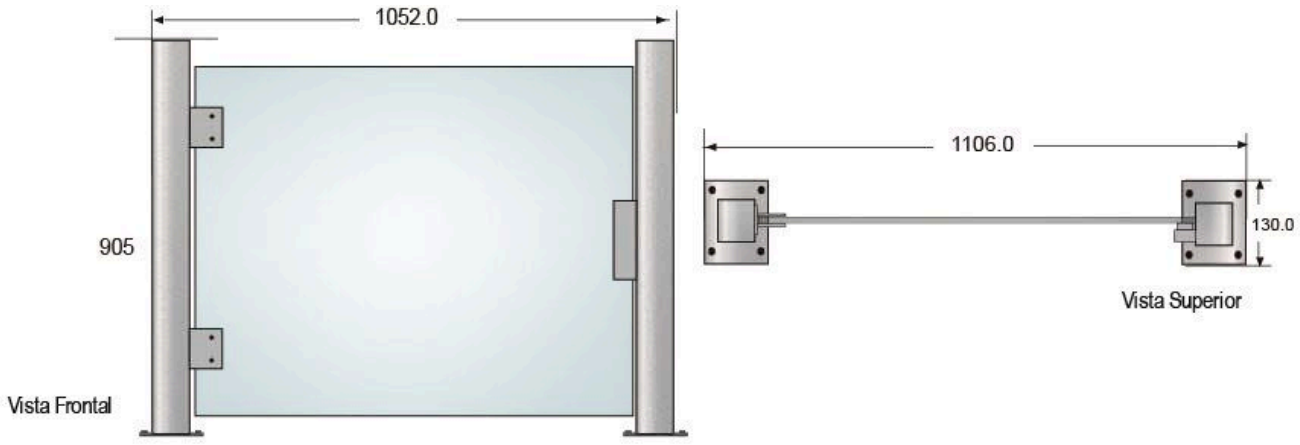

CONTROL DE ACCESO

- Lector de código QR
- Lector Smart card
- Lector biométrico
- Teclado numérico
- Reconocimiento facial