TORNIQUETES ÓPTICOS DESLIZANTES

MODELO DG 730

Torniquete óptico deslizante de diseño curvo, para control de acceso en orden.



MATERIAL	AMBIENTE	ALIMENTACIÓN	PESO
Acero inox. 304	Interior / Exterior	110–120 V AC	70 kg

LIBERACIÓN DISPONIBLE

- Por botón
- TCP/IP (SDK)
- Radiofrecuencia (SDK)
- USB (SDK)

INSTALACIONES

- Estaciones de metro
- Estadios deportivos
- Empresas y condominios
- Gimnasios
- Instituciones educativas

Se pueden fabricar en acero inoxidable y al carbón.


WhatsApp 56 3697 2945
Tel. (55) 5264 1353 · (55) 5264 7254
Correo informes@digesan.com
Web www.digesan.com · @DIGESANMX

Controla entradas y salidas a partir de lector de tarjeta o huella, el sistema garantiza el paso en orden y no permite el acceso a personas no autorizadas.


CARACTERÍSTICAS

Mecanismo	Siempre abierto en caso de falla eléctrica	**Material**	Acero inoxidable tipo 304, calibre 16
Puertas	Acrílico transparente de 9 mm	**Tapa superior**	Placa de acero inoxidable
Liberación	Por pulso de contacto seco	**Flujo de peatones**	25 a 30 personas por minuto
Vida útil del mecanismo	Garantizado hasta 3 millones de ciclos antes de cualquier falla	**Consumo**	120 W
Operación de solenoides	12 Volts	**Ambiente de trabajo**	Interior / Exterior
Dimensiones	1020 × 1196 × 1210 mm	**Peso**	70 kg
Alimentación	110 – 120 V AC	**Ancho de paso**	550 mm

TIPOS DE ACCIONAMIENTO

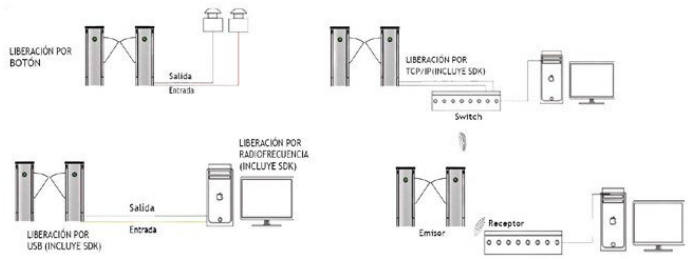

MEDIDAS · DIMENSIONES (MM)

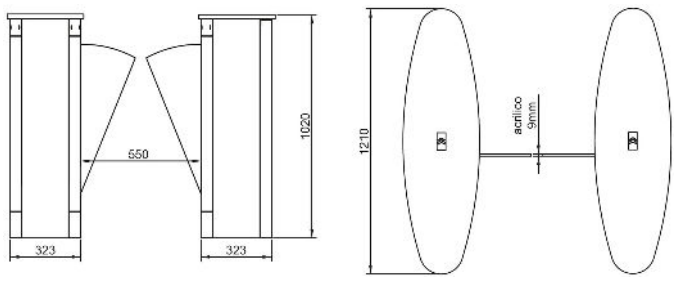

CONTROL DE ACCESO

Lector de código QR · Lector Smart card · Lector biométrico · Teclado numérico · Reconocimiento facial

WhatsApp 56 3697 2945
Tel. (55) 5264 1353 · (55) 5264 7254
Correo informes@digesan.com
Web www.digesan.com · @DIGESANMX