TORNIQUETES DE ALTURA COMPLETA

MODELO DG 912-P

Torniquete de altura completa con puerta motorizada bidireccional para personas con discapacidad.



MATERIAL	AMBIENTE	ALIMENTACIÓN	PESO
Acero inox. / carbón	Interior / Exterior	110–120 V AC	120 kg

COLORES DISPONIBLES



INSTALACIONES

- Estaciones de metro
- Estadios deportivos
- Empresas y condominios
- Gimnasios
- Instituciones educativas

Se pueden fabricar en acero inoxidable y al carbón.


WhatsApp 56 3697 2945
Tel. (55) 5264 1353 · (55) 5264 7254
Correo informes@digesan.com
Web www.digesan.com · @DIGESANMX

Fabricado en acero inoxidable, con árbol de 3 brazos y puerta de discapacitados; configuración unidireccional o bidireccional. Este equipo permite el acceso y control ordenado de personas en espacios reducidos.


CARACTERÍSTICAS

Mecanismo	Siempre abierto en caso de falla eléctrica	**Material**	Acero inoxidable cal. 16 (1.5 mm) tipo 304 y acero al carbón cal. 16, con pintura electroestática
Liberación	Por pulso de contacto seco	**Flujo de peatones**	25 a 30 personas por minuto
Vida útil del mecanismo	Garantizado hasta 2 millones de ciclos antes de cualquier falla	**Base de brazos**	Brazos rectos
Tipo de rotor	Árbol de 3 grupos de aspas con 120° de separación	**Consumo**	120 W
Operación de solenoides	12 Volts	**Ambiente de trabajo**	Interior / Exterior
Dimensiones	250 × 220 cm	**Peso**	120 kg
Alimentación	110 – 120 V AC		

TIPOS DE ACCIONAMIENTO

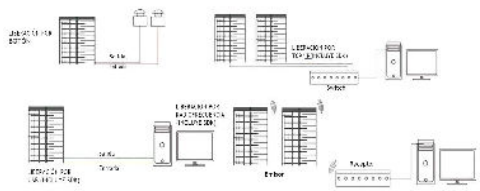

MEDIDAS · DIMENSIONES (MM)

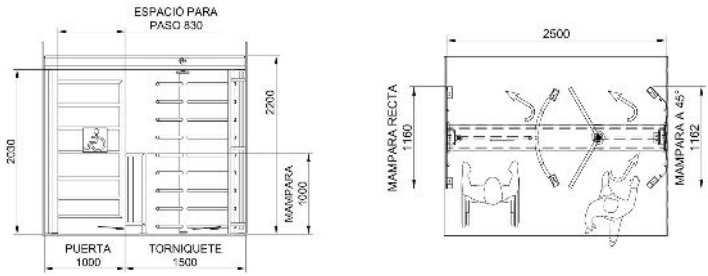

CONTROL DE ACCESO

Lector de código QR · Lector Smart card · Lector biométrico · Teclado numérico · Reconocimiento facial

WhatsApp 56 3697 2945
Tel. (55) 5264 1353 · (55) 5264 7254
Correo informes@digesan.com
Web www.digesan.com · @DIGESANMX