
TORNIQUETES DE ALTURA COMPLETA

MODELO DG 940

Torniquete de altura completa de 3 brazos, bidireccional con separador.

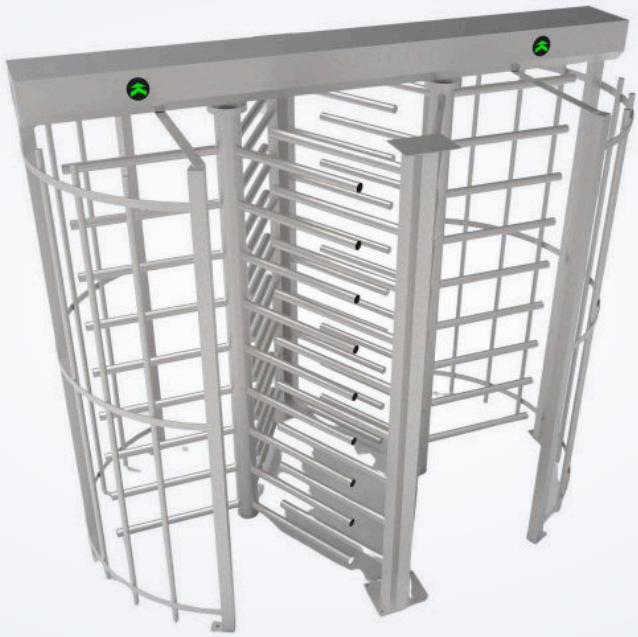

MATERIAL	AMBIENTE	ALIMENTACIÓN	PESO
Acero inox. / carbón	Interior / Exterior	110–120 V AC	250 kg

COLORES DISPONIBLES



INSTALACIONES

- Estaciones de metro
- Estadios deportivos
- Empresas y condominios
- Gimnasios
- Instituciones educativas

Se pueden fabricar en acero inoxidable y al carbón.


WhatsApp 56 3697 2945
Tel. (55) 5264 1353 · (55) 5264 7254
Correo informes@digesan.com
Web www.digesan.com · @DIGESANMX

Fabricado en acero inoxidable, con árbol de 3 brazos de acceso bidireccional, con separador diseñado con brazos a 60°. Ideal para espacios donde se requiere controlar flujos continuos de entrada y salida de personas.


CARACTERÍSTICAS

Mecanismo	Siempre abierto en caso de falla eléctrica	**Material**	Acero inoxidable y acero al carbón, con pintura electroestática
Acero inoxidable	Tipo 304, calibre 16	**Liberación**	Por pulso de contacto seco
Flujo de peatones	25 a 30 personas por minuto	**Vida útil del mecanismo**	Garantizado hasta 2 millones de ciclos antes de cualquier falla
Base de brazos	Recto en acero inoxidable	**Tipo de rotor**	Árbol de 3 grupos de aspas con 120° de separación
Consumo	120 W	**Operación de solenoides**	12 Volts
Ambiente de trabajo	Interior / Exterior	**Dimensiones**	240 × 220 cm
Peso	250 kg	**Alimentación**	110 – 120 V AC

TIPOS DE ACCIONAMIENTO

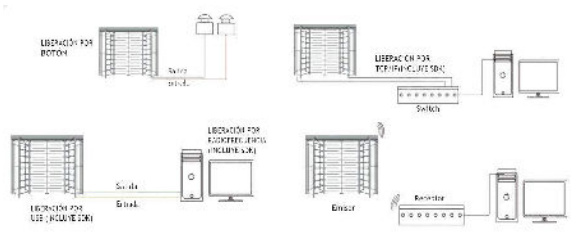

MEDIDAS · DIMENSIONES (MM)

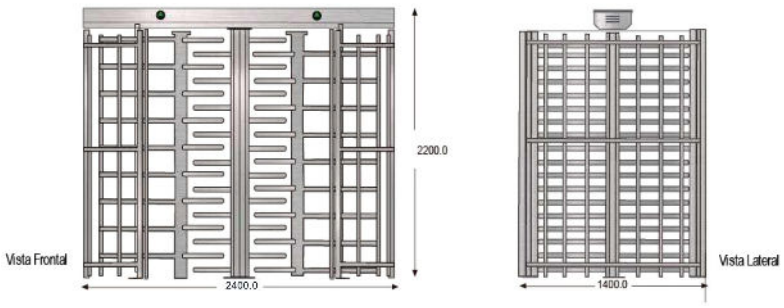

CONTROL DE ACCESO

Lector de código QR · Lector Smart card · Lector biométrico · Teclado numérico · Reconocimiento facial

WhatsApp 56 3697 2945
Tel. (55) 5264 1353 · (55) 5264 7254
Correo informes@digesan.com
Web www.digesan.com · @DIGESANMX