TORNIQUETE PORTÁTIL

MODELO DG PORTÁTIL

Torniquete trípode con base, barra y 2 ruedas, sin necesidad de perforar el piso.



MATERIAL	PESO	ANCHO DE PASO	ALIMENTACIÓN
Acero inox. 304	50 kg	550 mm	110/220 V AC

COLORES DISPONIBLES



INSTALACIONES

- Estaciones de metro
- Estadios deportivos
- Empresas y condominios
- Gimnasios
- Instituciones educativas

Se pueden fabricar en acero inoxidable y al carbón.


WhatsApp 56 3697 2945
Tel. (55) 5264 1353 · (55) 5264 7254
Correo informes@digesan.com
Web www.digesan.com · @DIGESANMX

El torniquete DG Portátil destaca por su comodidad y portabilidad: torniquete + base + barra + 2 ruedas. Se usa sobre suelo que no necesita ser perforado y se mueve fácilmente. La cubierta superior y el panel de tarjetas magnéticas se incorporan al diseño tradicional de acero inoxidable. Funciona perfectamente siempre que se necesite un control portátil del tráfico de peatones.

CARACTERÍSTICAS

Material	Acero inoxidable 304 y acero negro	**Torniquete**	360 × 260 × 980 mm
Base	980 × 720 × 50 mm	**Barra**	460 × 969 mm
Peso	50 kg por unidad	**Ancho de paso**	550 mm (brazo de 500 mm)
Dirección de paso	Unidireccional / bidireccional	**Alimentación**	110 / 220 V CA, 50/60 Hz
Voltaje de operación	24 V CC	**Consumo**	40 W
Temperatura	-15 °C a 60 °C	**Ambiente de trabajo**	Interior / Exterior
Brazos	Abatibles de forma automática	**Movilidad**	2 ruedas; no requiere perforar el piso

MEDIDAS · DIMENSIONES (MM)

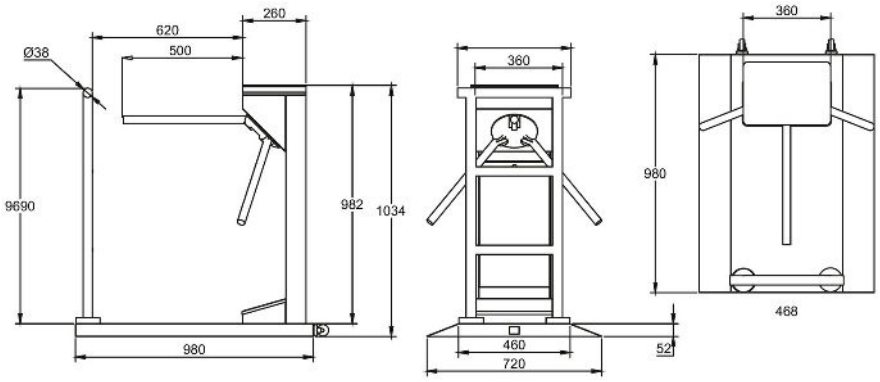

CONTROL DE ACCESO

Lector de código QR · Lector Smart card · Lector biométrico · Teclado numérico · Reconocimiento facial

WhatsApp 56 3697 2945
Tel. (55) 5264 1353 · (55) 5264 7254
Correo informes@digesan.com
Web www.digesan.com · @DIGESANMX