TORNIQUETES PARA AUTOBÚS

MODELO DG AT1000

Torniquete trípode de acero inoxidable para puntos de acceso de alto tráfico en transporte público.



MATERIAL	SENTIDO	ALIMENTACIÓN	PESO
Acero inox. 304	Bidireccional	127–240 V AC	70 kg

COLORES DISPONIBLES



INSTALACIONES

- Estaciones de metro
- Estadios deportivos
- Empresas y condominios
- Gimnasios
- Instituciones educativas

Se pueden fabricar en acero inoxidable y al carbón.


WhatsApp 56 3697 2945
Tel. (55) 5264 1353 · (55) 5264 7254
Correo informes@digesan.com
Web www.digesan.com · @DIGESANMX

Especialmente diseñado para puntos de acceso de alto tráfico en salas de exposiciones, estadios, salas de eventos y transporte público. Su diseño simple permite reparar, desmontar y/o reemplazar sus piezas y componentes con un mínimo de herramientas y tiempo de ejecución, garantizando una operatividad prácticamente constante.


CARACTERÍSTICAS

Material	Acero inoxidable tipo 304 calibre 16 (1.5 mm)	**Indicadores**	Luminosos LED
Sentido	Bidireccional	**Liberación**	Por pulso de contacto seco
Flujo de peatones	25 a 30 personas por minuto (1,800 por hora)	**Mecanismo**	Garantizado hasta 2.5 millones de ciclos entre fallas (MCBF)
MTTR	15 minutos (tiempo medio para reparación)	**Modos de operación**	7 modos: entrada y salida controlada, bloqueada o libre
Alimentación	127 – 240 V AC · suministro 12 V DC	**Potencia**	100 VA · consumo 150 W
Salidas	4 salidas de relevadores	**Interfaz**	TCP/IP
Compatibilidad	Cualquier sistema de control de acceso o validador	**Peso**	70 kg
Dimensiones	Frente 100 cm · alto 100 cm · fondo 71 cm	**Diseño**	Simple, de fácil reparación y mantenimiento

MECANISMO

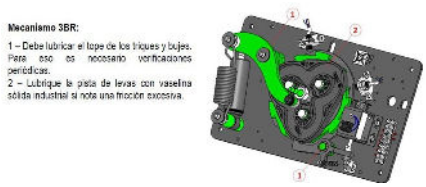

MEDIDAS · DIMENSIONES (CM)

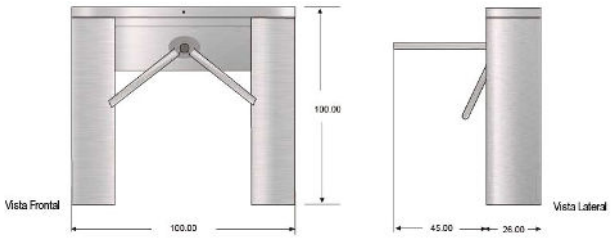

CONTROL DE ACCESO

Lector de código QR · Lector Smart card · Lector biométrico · Teclado numérico · Reconocimiento facial

WhatsApp 56 3697 2945
Tel. (55) 5264 1353 · (55) 5264 7254
Correo informes@digesan.com
Web www.digesan.com · @DIGESANMX